


Ultrasonic Gap Switch - VeriGap™

Two-Wire Ultrasonic Gap Switch

超音波式 ポイントレベル検出器

504-1000 ・ 504-1200 シリーズ

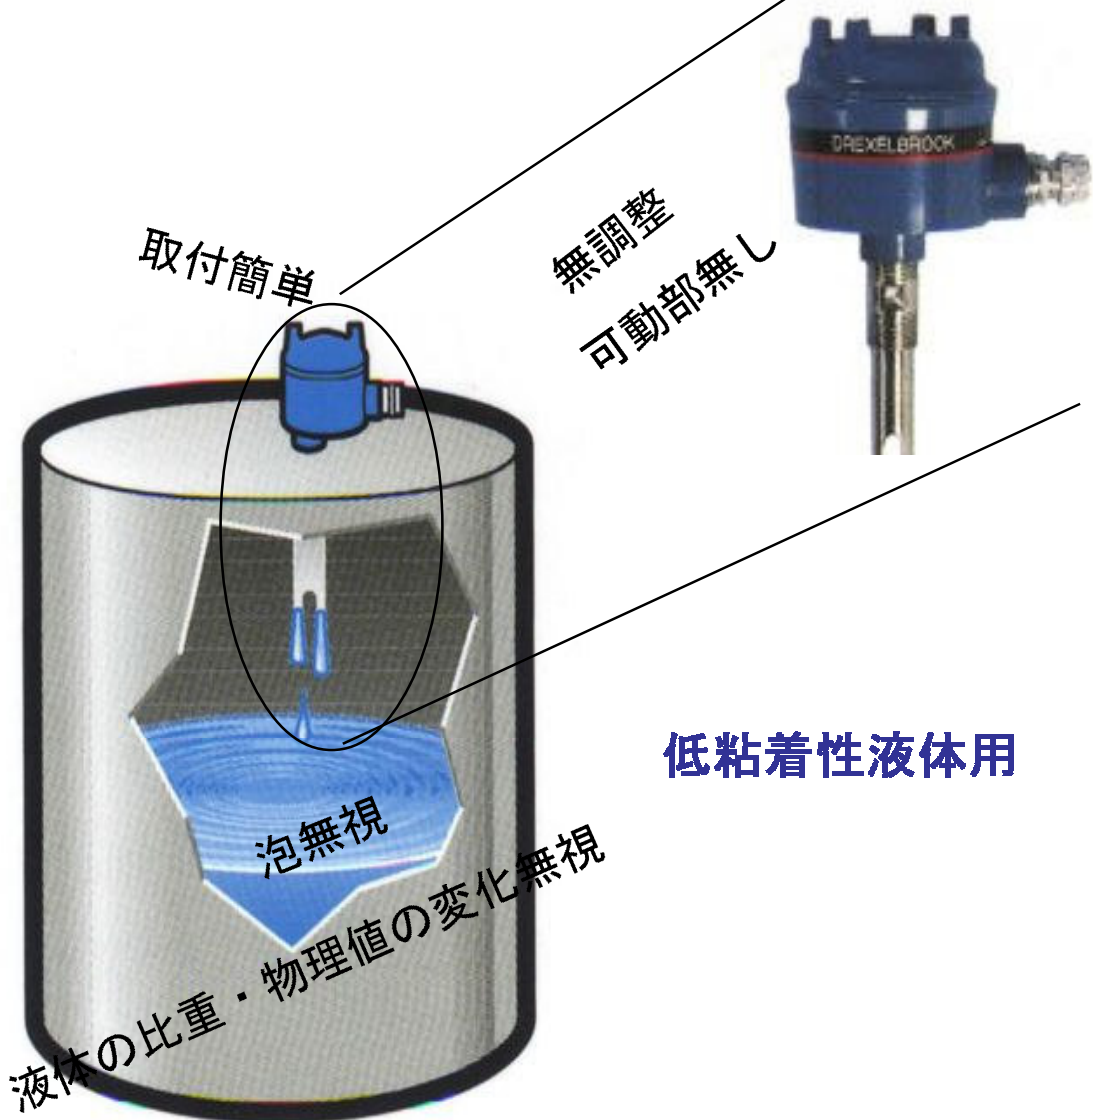

・ 困難なアプリケーションは R.F. アドミッタンス式がサポート

仕様

センサーエレメント

センサーNo.	温度(°C)	圧力(BAR)	備考
705-1-1	120	68.5	SUS316
705-1-5	120	68.5	Hast. C
705-1-6	120	3.4	PFA
705-1-306	120	68.5	PFA Seal Tyte
705-1-601	120	68.5	SUS316 3A 認可
705-31-1	120	3.4	挿入長可変
705-2-1	176	68.5	SUS316
705-2-5	176	68.5	Hast. C
705-32-1	176	3.4	挿入長可変
705-21-1	120	68.5	2-ポイント検出

エレクトロニクス ユニット(404-1000)


電 源	AC100V / 200V / DC24V
許容温度	-40~70°C
繰返し精度	2mm
応答速度	2秒
フェイルセーフ	上限又は下限方向 (スイッチ切替)
出 力	DPDT5A 抵抗負荷
収納ケース	NEMA 1-4X, 5, 12

エレクトロニクス ユニット(404-1200) 2線式

電 源	DC13-30V
許容温度	-40~70°C
繰返し精度	2mm
応答速度	50μ秒
フェイルセーフ	上限又は下限方向 (スイッチ切替)
出 力	4-10mA...アラーム ステイト 14-20mA...ノーマル ステイト
収納ケース	NEMA 1-4X, 5, 12

取 付

1. 横取付の時は、ギャップが垂直方向になるように取付けてください。
2. エレクトロニック部は、振動場所、腐食性雰囲気場所は避けて下さい。

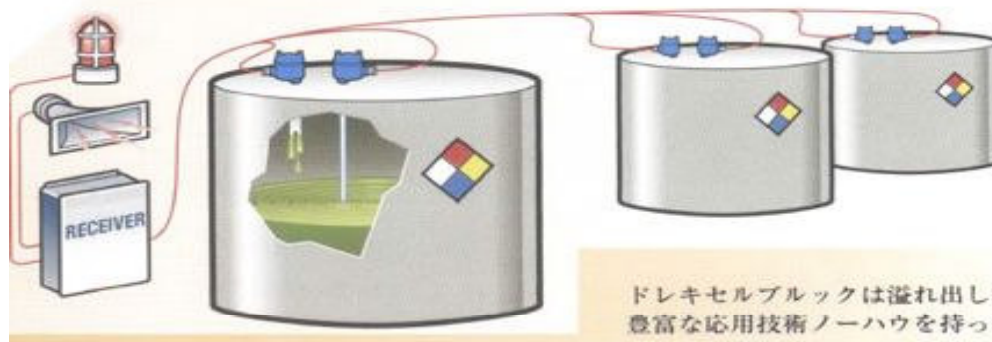

ドレキセルブロックは溢れ出し防止のための豊富な応用技術ノウハウを持っております。

AMETEK®
DREXELBROOK

お問い合わせはお近くの八洲貿易(株)の拠点へお願いいたします。

- 関東支店
〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL. 03-3588-6380 FAX. 03-3588-6312
- 名古屋支店
〒464-0858 名古屋千種区千種1-15-1ルミネセンタービル2階
TEL. 052-732-1611 FAX. 052-732-1650
- 四日市営業所
〒510-0864 四日市市中里町21-3
TEL. 0593-47-1371 FAX. 0593-45-2250

代理店  **八洲貿易株式会社**
Yashima Export & Import Co., Ltd.

- 大阪支店
〒531-0074 大阪市北区本庄東2-1-4三友ビル4階
TEL. 06-6371-8011 FAX. 06-6371-8211
- 岡山支店
〒712-8044 倉敷市東塚6-7-31
TEL. 086-455-7010 FAX. 086-455-7094
- 坂出出張所
〒762-0032 坂出市駒止町1-1-11JA香川県坂出市支店ビル3階
TEL. 0877-46-8816 FAX. 0877-46-5573
- 北九州営業所
〒806-0036 北九州市八幡西区曲里町2-1黒崎テクノプラザビル5階
TEL. 093-644-2660 FAX. 093-644-2661