


Multi Point II™

マルチ ポイントレベル検出器

506-3000 シリーズ

一本のセンサーで多点レベル制御

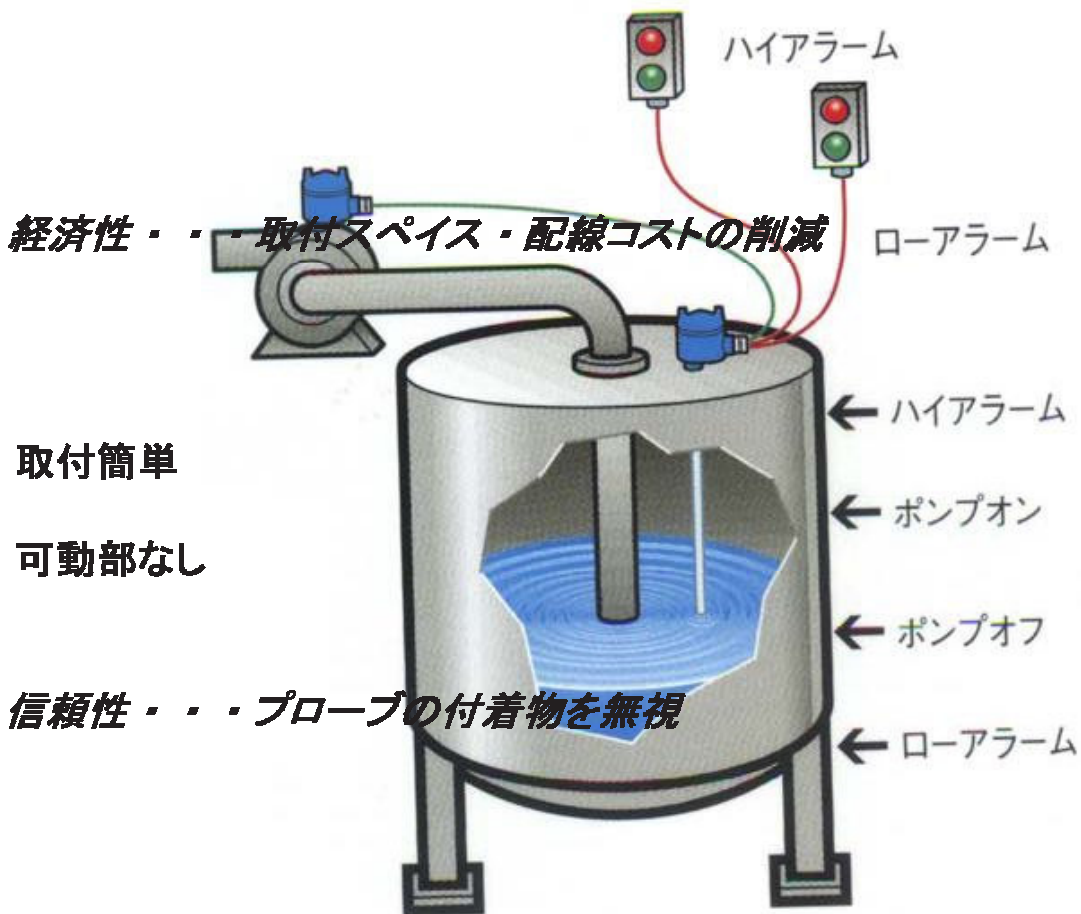

LED 表示によるリレー動作確認

バッチレベルコントロールに

サンプルレベルコントロールに

標準システム

システム番号 (プローブ番号)	プロセス		測定対象物	プローブ材質
	温度(°C)	圧力(Bar)		
506-3X00-Y01 (700-1-22)	38	70	低粘着性液体	TFE
	149	34		
506-3X00-Y02 (700-1-24)	38	70	絶縁性液体	TFE・SUS
	149	34		
506-3X00-Y04 (700-2-57)	38	70	中粘着性液体	X
	120	34		
506-3X00-Y05 (700-5-54)	38	70	低粘着性液体 長スパン	PFA
	149	34		
506-3X00-Y06 (700-2-37)	38	70	高粘着性液体	X
	120	34		

X=0：2ポイントシステム X=1：3ポイントシステム

Y=0：一体型 Y=7：分離型

エレクトロニクス仕様			
供給電源	AC95-145V 1W 50/60Hz	温度ドリフト	1% / 30°C
	又は AC205-255V 1W 50/60Hz	精度	2% 標準
出力	DPDT リレー接点 (406-3XXX-00X)	検出範囲	0~60m プローブによる
		RFI 保護	内臓
	1...0-90 秒遅延回路付 2...ディフレンシャル回路付 3...On/Off	フェイル・セーフ	上限又は下限 各設定ポイントにて独立
		リレー接点	抵抗負荷 120V 5A 誘導負荷 120V 3A
許容温度	-40°C~60°C		

AMETEK®
DREXELBROOK

お問い合わせはお近くの八洲貿易株式会社の拠点へお願いいたします。

- 関東支店
〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL. 03-3588-6380 FAX. 03-3588-6312
- 名古屋支店
〒464-0858 名古屋千種区千種1-15-1ルミナスセンタービル2階
TEL. 052-732-1611 FAX. 052-732-1650
- 四日市営業所
〒510-0864 四日市市中里町21-3
TEL. 0593-47-1371 FAX. 0593-45-2250

代理店  **八洲貿易株式会社**
Yashima Export & Import Co., Ltd.

- 大阪支店
〒531-0074 大阪市北区本庄東2-1-4三友ビル4階
TEL. 06-6371-8011 FAX. 06-6371-8211
- 岡山支店
〒712-8044 倉敷市東塚6-7-31
TEL. 086-455-7010 FAX. 086-455-7094
- 坂出出張所
〒762-0032 坂出市駒止町1-1-11JA香川県坂出市支店ビル3階
TEL. 0877-46-8816 FAX. 0877-46-5573
- 北九州営業所
〒806-0036 北九州市八幡西区曲里町2-1黒崎テクノプラザビル5階
TEL. 093-644-2660 FAX. 093-644-2661