


リアクタビスコ RV3-100-HT1 リアクター用粘度計

innovators in fluid measurement

Hydramotion

特 徴

- ▶ 広範囲に高感度
- ▶ 高温での連続使用
- ▶ 浸液レベルの可変
- ▶ 全てのタイプのリアクターに対応
- ▶ 駆動部が無くノーメンテナンス

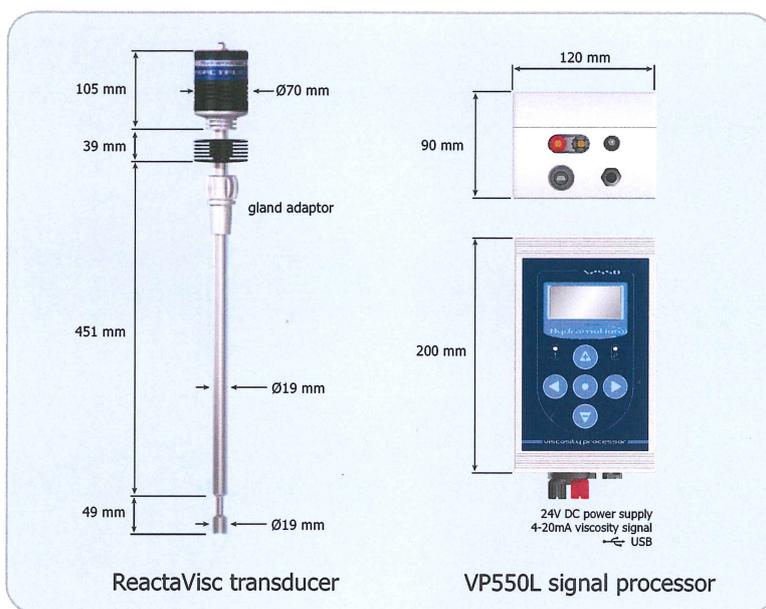

仕 様

粘度計本体

粘度精度：読み値に対して±1%
 再現精度：読み値に対して±0.5%
 粘度範囲：0～500,000cp
 仕様温度範囲：-20～+210
 接続部：グランドアダプター
 全体長さ：644mm
 材質：駆動部 アセタル 粘度計本体
 センサーロッド部 SUS316L
 表面仕上：センサーロッド部 鏡面磨き
 オプション PTFEコーティング
 保護等級：IP67
 使用場所：非危険場所

シグナルプロセッサ

プロセッサ： VP550L
 保護等級： IP65
 電源供給： 24V DC(付属スイッチング電源を介して)
 表示画面： キー操作により選択
 アナログ出力： 4-20mA
 デジタル出力： PC用USBポート