



ビスコライトVL7-100B-d15-TS 少量サンプル用ポータブル

innovators in fluid measurement

Hydramotion

特 徴

- ▶ 便利なハンディタイプデザイン
- ▶ 少量サンプル測定
- ▶ 簡単な操作と洗浄
- ▶ 駆動部無しでノーメンテナンス

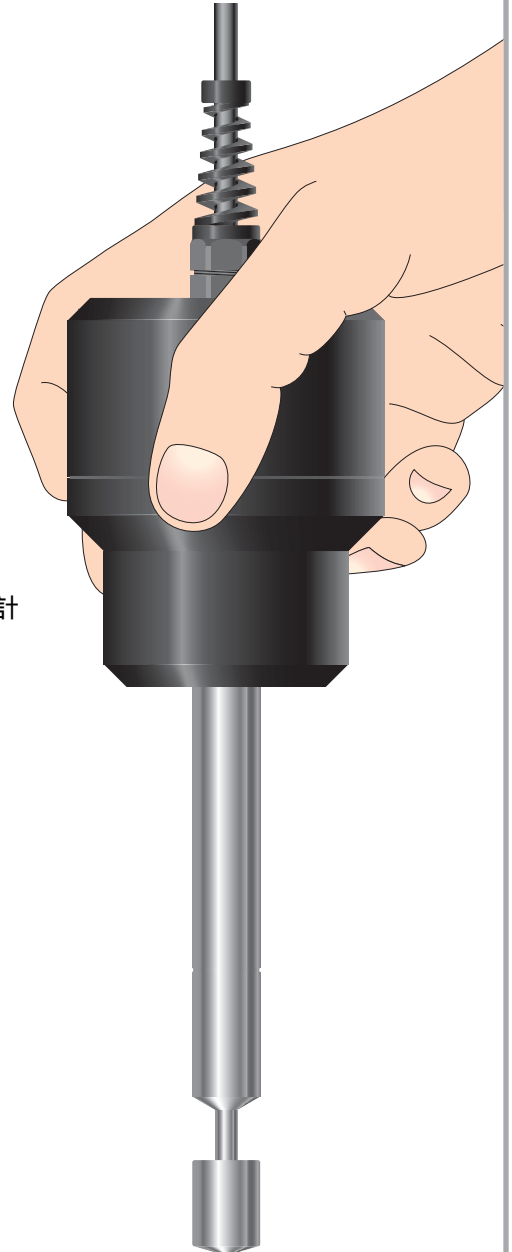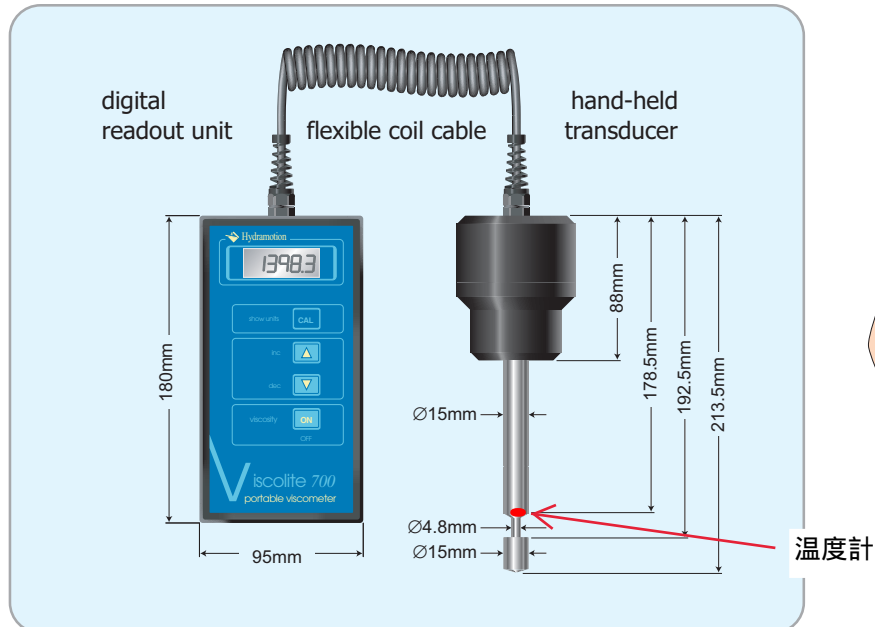

仕 様

粘度計本体

精 度 :	読値に対して $\pm 2\%$
測定粘度範囲 :	0~5,000cp
最少サンプル量 :	15 mL
使用温度範囲 :	-20~+100
全 長 :	213.5 mm
重 量 :	700g
材 質 :	浸液部: SUS316L 手持部: アセタル
保護等級 :	IP65
設置場所 :	非危険場所

ソフトウェア

プロセッサユニット :	HP550
保護等級 :	IP65
重 量 :	500g
供給電源 :	単3電池 × 4 個
アクセサリ :	・ キャリーケース ・ 温度計内蔵及び温度補正粘度機能

オプション :	・ 浸液部鏡面磨き
---------	-----------

ハイドラモーション・ジャパン株式会社
〒545-6031
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス31階
TEL: 06-6625-5056
URL: <https://www.hydramotion.jp>