


XL5-100

コンパクト粘度計

innovators in fluid measurement

Hydramotion

- ▶ 軽量でコンパクト
- ▶ 衛生標準仕様
- ▶ 方向性の無い設置
- ▶ 駆動部無し、メンテナンスフリー

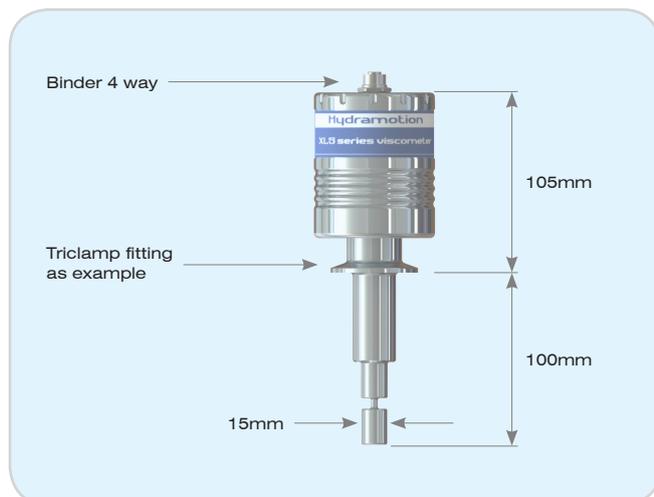

仕様

測定粘度範囲	0 ~ 10 ⁹ cp 10 モデル
測定間隔	1 秒間毎
精度	読み値に対して1%または±1桁
再現性	読み値に対して0.3%または±1桁
使用温度範囲	-20 ~ +150
圧力定格	設置部仕様による
設置部	何れの設置形式可能
ケーブル長さ	1000mまで延伸可能
ケーブルコネクタ	4ピンタイプ
供給電源	シグナルプロセッサより供給
設置場所	非危険場所
構造	溶接構造で溝部無し
センサー材質	ヘッド部：SUS316(EN 1.4401) 設置：要求条件 センサー部：SUS316/SUS316L(EN 1.4401/1.4404) オプション：ハステロイC22/ ハステロイC276
表面仕上げ (オプション)	N5 0.4 μm Ra、バフ # 4 0 0 相当 (標準) フッ素ポリマー、電解研磨、電解メッキ
保護等級	IP67
ソフトウエア	ビスコリンクデータビューイング及びロギングパッケージ (OS: ウィンドウズ)

* カスタマイズ仕様もオーダー可能

ハイドラモーション・ジャパン株式会社
〒545-6031
大阪市阿倍野区阿部野橋筋あべのハルカス31階
TEL: 06-6625-5056
URL: <https://www.hydraption.jp>